







Помпи с агитатор

Шламови помпи подходящи и за най-прецизните дренажни работи.
- за професионална употреба

За работа с гъсти разтвори, шлам, бентонит, кални, тинести и пясъчливи суспензии се използват помпите с агитатор - допълнително витло, монтирано на удължения вал на ел. мотора, предварително разбива утаената твърда фаза.



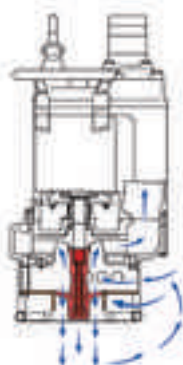

| Вид | Модел | Ø Изходящ отвор | Мощ. на двиг. kW | Полюси | Импелер | Датчик за ниво | Термозащита (вградена) | Разпределение на потока | | |
|--------------------------------|-------|-----------------|------------------|--------|---------|----------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | Горно изпомпване | Горно изпомпване (страничен поток) | Странично изпомпване (спираловиден поток) |
| Преносими 1ph/230V 1ph/110V | HSD | 50 | 0,55 | 2 | Вихров | | ○ | | ○ | Стр. 3 |
| Шлам, Бентонит | KTV2 | 50 · 80 | 2,0 · 3,0 | 2 | Вихров | | ○ | ○ | | Стр. 4 |
| | KRS2 | 80 - 150 | 4,0 - 9,0 | 4 | Вихров | | ○ | ○ | | Стр. 5 |
| Пясък | GPN | 80 · 100 | 5,5 · 11,0 | 4 | Вихров | | ○ | | ○ | Стр. 6 |
| | NKZ | 80 · 100 | 2,2 - 11,0 | 4 | Вихров | | ○ | | ○ | Стр. 7 |

