



UX 400V
50Hz

Потопяеми помпи за канални води -
разработени за работа в пожароопасна и
взривоопасна среда
- ATEX II 2G EX d IIB T4

Помпите UX са характерни с широк проход и голямото завихряне на водата, което предотвратява задръстването с едри отпадъци и твърди частици.





Вихров импелер

Използва се главно да предпази помпата от запушване с влакна или едри и твърди частици. Завихря водата като ѝ придава голяма скорост и тази скорост улеснява плавното преминаване на цялото количество вода с примеси.



Допълнителни аксесоари:

- Комплект за монтаж с водачи:
 - Водачи / Водещо коляно
 - Коляно (пачи крак)
 - Верига за изваждане




ATEX  **II 2G Ex d IIB**



Спецификации:



Модел		Цвят на кривата	Изходящ отвор mm	Мощ. на двиг. kW	Фази (брой)	min ⁻¹	Воден стълб макс. m	Макс. Дебит l/min	Стартиране на ел. мотор	Тегло без кабел kg		Зърнометрия (през импелера)	
Стойка	С монтажнен комплект водачи									Стойка	С монтажнен комплект водачи		
50UX21.6	TOS50UX21.6	●	1	50	1,6	3	2850	18,4	330	директно	41,0	39,0	35
80UX21.6	TOS80UX21.6	●	2	80	1,6	3	2850	14,5	600	директно	48,0	44,0	46
80UX22.4	TOS80UX22.4	●	3	80	2,4	3	2850	16,0	800	директно	62,0	58,0	56
80UX24.0	TOS80UX24.0	●	4	80	4,0	3	2850	23,5	1030	директно	71,0	67,0	56

Изходящ отвор mm		50mm,80mm	
Използван флуид	Вид течност	Обществени канални води, води с твърди примеси	
	Температура	0-40°C	
Помпа	Детайли	Импелер	Вихров импелер
		Уплътнение на вала	Двойно механично уплътнение
		Лагери	Капсуловани сачмени лагери
	Материал	Тяло	Отливка от сив чугун EN-GJL-200
		Импелер	Отливка от сив чугун EN-GJL-200
		Уплътнение на вала	Силиконов карбид в маслена баня
Ел.мотор	Защита на мотора (вградена)		Фазова и термозащита
	Изолация		Изолация клас F
	Вид, полюси		Индукционен ел.мотор, 2-полюса,Индукционен ел.мотор, 4-полюса
	Фази / Напрежение		3-фазен / 400V / 50Hz / (директно)
	Мазане		Масло (ISO VG32)
	Материал	Тяло	Отливка от сив чугун EN-GJL-200
Вал		Неръждаема стомана EN-X30Cr13	
Кабел		Каучук, 10m H07RN6G	
Изход на помпата		Фланец с вътрешна резба, JIS10K	
Допълнително оборудване		Комплект монтажни водачи "TOS" (опорни водачи, конектор, верига за изваждане) / Коляно и комплект стойка	

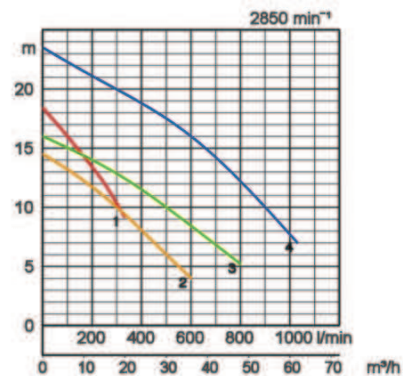

Размери в mm:

Модел	A	A1	A2	A3	B	D	D1	D2	H	W1	W2
50UX21.6	297	147	114	-	101	225	112,5	112,5	625	180	490
80UX21.6	420	252	114	150	173	225	112,5	112,5	658	210	520
80UX22.4	502	287	123	175	225	238	112,5	112,5	694	275	560
80UX24.0	502	287	123	175	225	238	112,5	112,5	742	275	605



W1: необходимо ниво за продължителна работа

Забележка: Аксесоари като тръбно коляно, стойка (пачи крак), опори комплект - се поръчват допълнително!

